

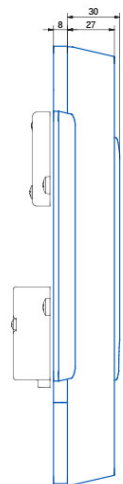

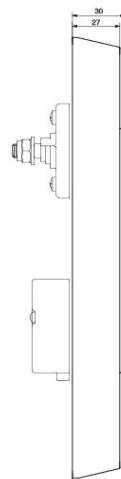


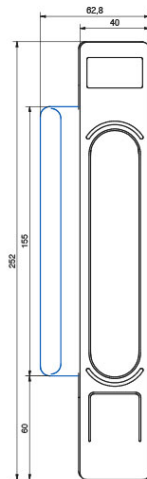

- Beleuchtetes Infofeld mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung
- LED für Griff- und Temperaturstatus
- Kein "Key Override"
- RS485
- 125 kHz HID Prox
- Leser 13,56 MHz iClass, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2
- 2.000 Speicherplätze für Transponder
- Speicher für 500 Ereignisse und 30 Zeitprofile


Maße



Technische Details

- Spannungsversorgung: 12 V $\pm$ 10% (DC)
- Ruhestrom: 40mA (DC)
- Maximale Stromstärke: 440mA (DC)
- Temperaturbereich: -20C bis +70C
- 1,5-2mm Blechstärke zzgl. Pulverbeschichtung
- Verschraubung der Mechanik (oben) mit 1,0 – 1,2Nm
- Verschraubung der Kappe (unten) mit 0,4 Nm

Anschluss

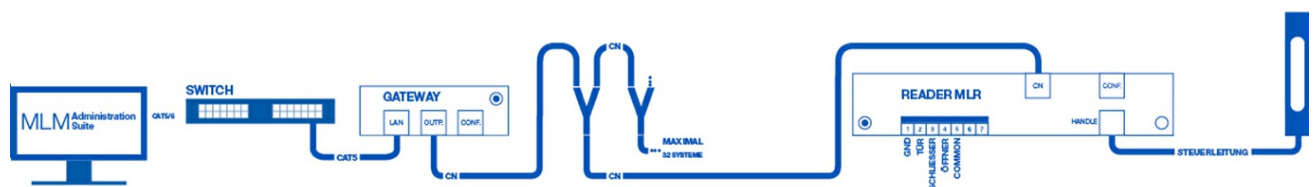

LED-Status

Zutritt
nicht autorisiert
oder
Sperrzeit

Alarm

Tür geöffnet

Griff
geöffnet

Temperaturalarm



Betriebsbereit

Zutritt
autorisiert

Freigabezeit

Temperatur okay

Artikelnummer

MLR3000 (125kHz) für Offset
610-9707.00-00000

MLR3000 (125 kHz) für Stangenschloss
610-9701.00-00000

MLR3000 (125 kHz) für Flügelzunge
610-9739.00-00000

MLR3000 (125 kHz) (Rittal)
610-9745.00-00000

MLR3000 (13,56 MHz) für Offset
610-9707.00-11356

MLR3000 (13,56 MHz) für Stangenschloss
610-9701.00-11356

MLR3000 (13,56 MHz) für Flügelzunge
610-9739.00-11356

MLR3000 (13,56 MHz) (Rittal)
610-9745.00-11356

Lieferumfang

Schwenkhebel

Zusätzliche Produkte

Netzteil (12/24 V DC)

Türkontakt