

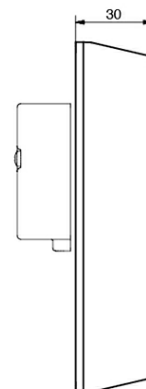


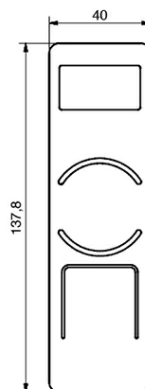

- Beleuchtetes Infocfeld mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung
- Visualisierung des Griffstatus durch LED
- Kein "Key Override"
- TCP/IP Ethernet Schnittstelle
- 125kHz HID Prox
- Leser 13,56 MHz iClass, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2
- Notöffnung via Batterie
- 2.000 Speicherplätze für Transponder
- Speicher für 500 Ereignisse und 30 Zeitprofile
- Stromlos offen/geschlossen konfigurierbar

Maße



Technische Details

- Spannungsversorgung: 12/24/48 V $\pm$ 10% (DC)
(Nutzen Sie die geeignete Spannungsversorgung für den angeschlossenen Verschluss)
- Maximale Strombelastbarkeit: RJ12 – 1,4A (DC)
- Ruhestrom: 40mA (DC)
- Maximale Strombelastbarkeit: Klemme – 3A (DC)
- Temperaturbereich: -20C bis + 70C

Anschluss



MLU5000

Die Kommunikation mit dem MLU5000 erfolgt über das TCP/ IP-Protokoll. Jeder Leser erhält eine statische IP-Adresse und ist jederzeit im Netzwerk erreichbar. Für den MLU5000 ist kein separates BUS-System nötig. Das MLU5000-System mit der zugehörigen Administration-Suite-Software garantieren eine komfortable und zuverlässige Zugangsüberwachung.

LED Statusanzeige

Zutritt
nicht autorisiert

Alarm

Griff
geöffnet

Temperaturalarm



Betriebsbereit

Zutritt
autorisiert

Freigabezeit

Temperatur okay

Artikelnummer

MLU5000 Kit (125 kHz) komplett (inkl.
MLU1000)
610-9650.00-00000

MLU5000 Kit (13,56 MHz) komplett (inkl.
MLU1000)
610-9650.00-01356

MLU5000 (125 kHz) Antenne + Reader (ohne
MLU1000)
610-9650.01-00125

MLU5000 (13,56 MHz) Antenne + Reader
(ohne MLU1000)
610-9650.01-01356

Lieferumfang

MLU-Leser

Zusätzliche Produkte

MLM

Türkontakt

Netzteil (12/24 V DC)