


MLR2500 KP



- Key-Pad für Zwei-Faktor Authentifizierung
- LED für Griffstatus
- Kein „Key Override“
- Wiegand Schnittstelle
- Multi-Frequenz Antenne (125kHz und 13.56 MHz) HID Prox, HID iClass, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2, PIV LEAF

[Download Device Configuration Tool](#)

Maße

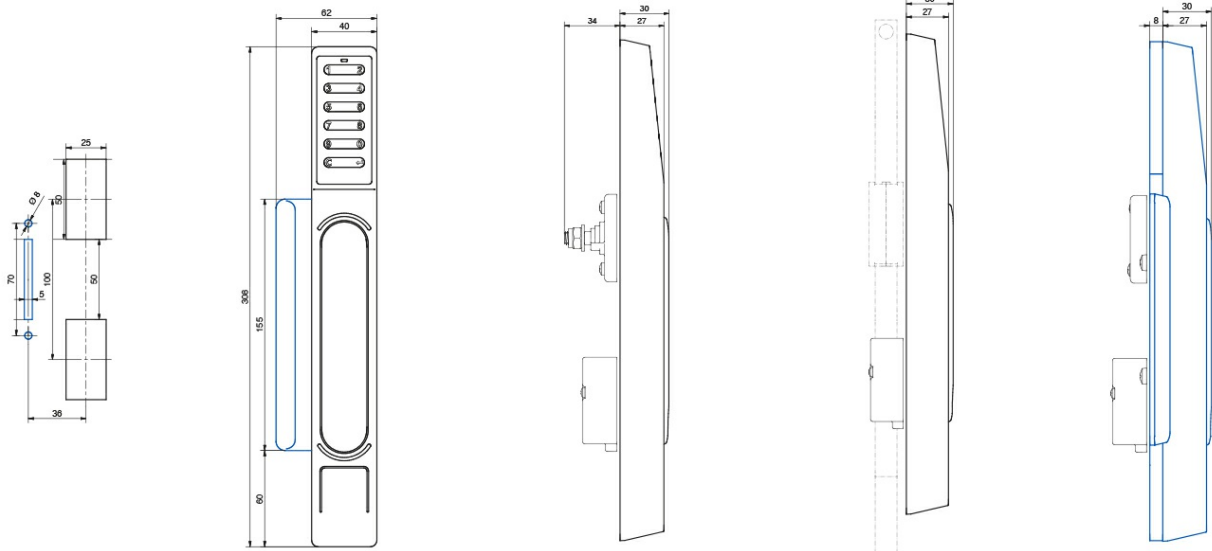

Technische Details

- Spannungsversorgung: 5V +10% / 12V ± 10% (DC)
- Ruhestrom: 180mA / 60mA (DC)
- Maximale Stromstärke: 400mA / 130mA (DC)
- Datenimpuls Intervall: 50µs
- Verzögerung Daten Signal: 2ms
- 1,5-2mm Blechstärke zzgl. Pulverbeschichtung
- Verschraubung der Mechanik (oben) mit 1,0 – 1,2Nm
- Verschraubung der Kappe (unten) mit 0,4 Nm

Anschluss



LED-Status

Zutritt
nicht autorisiert
oder
Sperrzeit

Griff
geöffnet



Betriebsbereit

Freigabezeit
überschritten

Zutritt
autorisiert

Freigabezeit

MLR2500 KP

Artikelnummer

MLR2500 KP für Offset
611-9215.00-00000

MLR2500 KP für Stangenschloss
611-9213.00-00000

MLR2500 KP für Flügelzunge
611-9214.00-00000

Lieferumfang

Schwenkhebel

Zusätzliche Produkte

Netzteil (12/24 V DC)

Türkontakt